


SHOT 80

MC209MF840NG



SHOT 80 G2 900 NW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 80 G2 900, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Gris texturé


Poids: 1.324 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	609 lm	°K :	4000
Plum:	9,4W	IRC :	80
Efficacité:	64,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

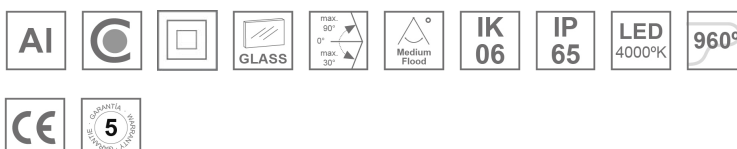


SHOT 80

MC209MF840NG


SHOT 80 G2 900 NW MFL GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

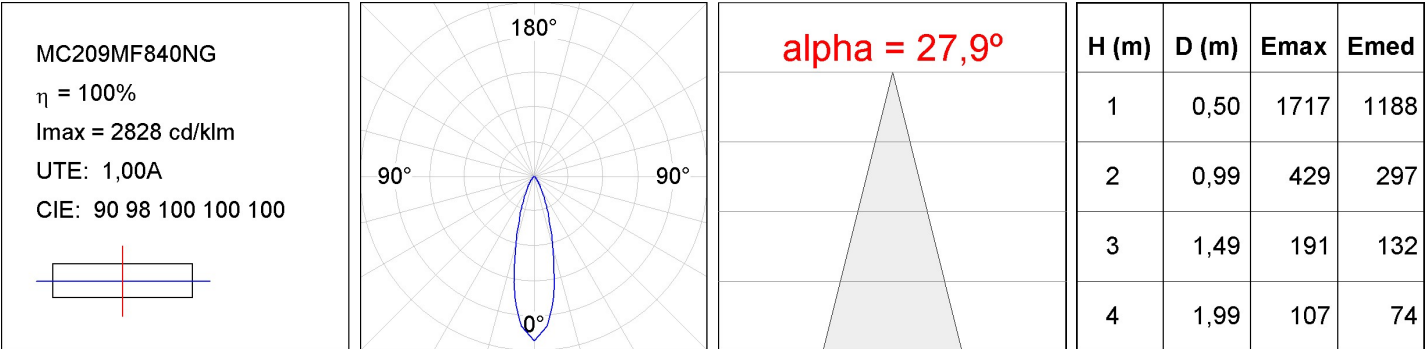

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:


MCSPM

Description:

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MCSC82B

Description:

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN