


## MINI SHOT LED

MN215SP830NA



## SHOT 120 G2 1500 WW SP ANT.

## Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 1500, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Spot. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Texturé anthracite


Poids: 3.188 g

Installation: Surface

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 1.146 lm                 | °K :          | 3000             |
| Plum:             | 11,9W                    | IRC :         | 80               |
| Efficacité:       | 96,3 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| Type:             | HIGH POWER LED           | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement:   | Électronique     |
| Puissance:        | 10W                      |               |                  |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

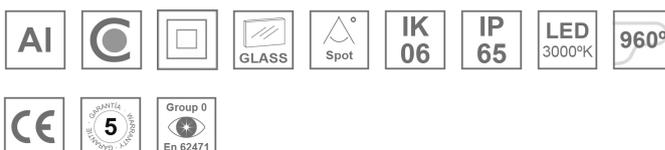

## OPTIONS PERSONNALISABLES:






# MINI SHOT LED

MN215SP830NA

SHOT 120 G2 1500 WW SP ANT.

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MN215SP830NA  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 14454 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 102 100 100 100 99

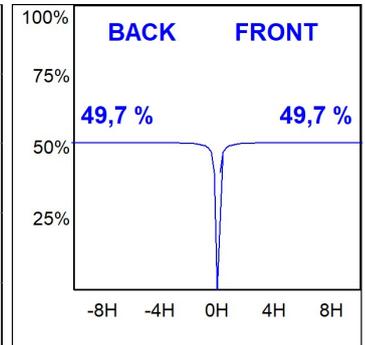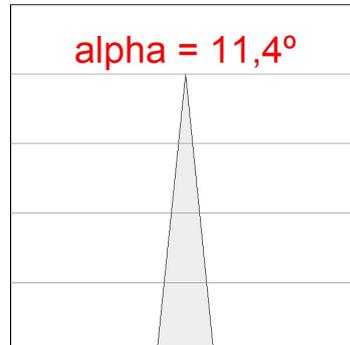

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

MSSC134B

**Description:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.