

MP1201503-70-30




---

**PUCK XT 3000K DBL SIDE 1.5W**


---

**Descripción:**

Luminaria LED Puck XT de 1,5W adecuado para integración en barandillas redondas con una sección de 38-100mm de diámetro, con distribución lumínica simétrica por dos lados, blanco cálido (3000K). D=18mm con rosca de 1mm, fabricado en acero inoxidable, con lente de policarbonato, IP66, cara curvada, grosor de pared >1,5mm.

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 16 g**Instalación:** Empotrado

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
**Flujo de salida:** 170 lm**K:** 3000**Eficacia:** 113 lm/w**IRC:** 80**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**MacAdam:** 3**Pled:** 1,5W**Alimentación:** 500mA**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)

---

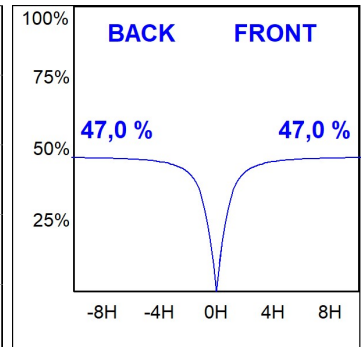



**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


---



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

MP1201503-70-30  
 $\eta = 95\%$   
 $I_{max} = 621 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,94D + 0,01T  
CIE: 53 82 96 99 95



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

MP-002

**Descripción:**

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



**Cód. producto:**

MP-003

**Descripción:**

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



**Cód. producto:**

MP-004

**Descripción:**

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



**Cód. producto:**

MP-011

**Descripción:**

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

MPPSU001D-SELV

**Descripción:**

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



**Cód. producto:**

MPXTPSU002A500-D

**Descripción:**

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR