

MP1201505-70-40



PUCK XT ASYM 4000K 1.5W

Description:

Luminaire LED Puck XT de WILA 1.5W adapté pour l'intégration dans des rampes rondes avec une section transversale de 38-100mm de diamètre, avec une distribution de la lumière asymétrique sur un côté, blanc neutre (4000K). D=18mm avec filetage de 1mm, en acier inoxydable, avec lentille en polycarbonate, IP66, face incurvée, épaisseur du mur >1.5mm.

Finition: Acier inoxydable AISI 316**Poids:** 16 g**Installation:** Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

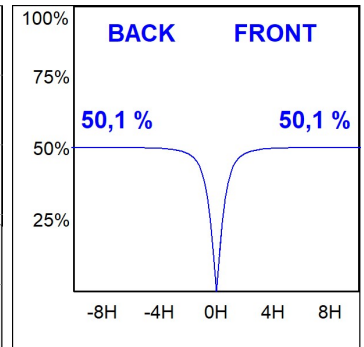



Flux lumineux:	169 lm	°K :	4000
Efficacité:	113 lm/w	IRC :	80
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Puissance:	1,5W	Alimentation:	500mA
		Équipement:	Sans équipement (exige équipement extern)

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MP1201505-70-40
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 861 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00D
CIE: 59 90 99 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

MP-002

Description:

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



Code produit:

MP-003

Description:

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



Code produit:

MP-004

Description:

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



Code produit:

MP-011

Description:

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

MPPSU001D-SELV

Description:

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



Code produit:

MPXTPSU002A500-D

Description:

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR