

## NI1452SY740NG



## NIU LED RSYM CL.II 4500 GR.

**Description:**


Luminaire urbain modèle NIU LED RSYM CL. II 4500 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur 4000K, CRI 70 et équipement électronique incorporé. Avec micro-réflecteurs rotosymétrique. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation II. Inclut bras architectural, pour adapter à Ø60mm. Durée de vie: 50.000 L90. BUG Rate: B2 U1 G1, ULOR 0%.

**Finition:** Gris texturé

**Poids:** 16.600 g


**Surface max.exposition au vent:** 0.18 M2

**Installation:** Intégré dans poteaux électriques

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




<b>Flux lumineux:</b>	4.068 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	52W	<b>IRC :</b>	70
<b>Efficacité:</b>	78,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	48W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

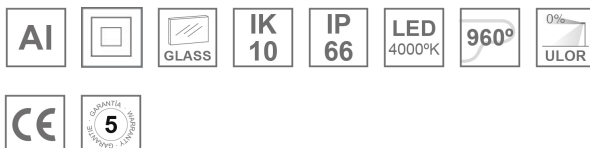**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

NI1452SY740NG  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 469 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00C + 0,00T  
CIE: 65 91 99 100 100



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

NIPOAD76G

**Description:**

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER