

NI1901ST740NG



NIU LED STREET CL.I 9000 GR.

Description:

Luminaire urbain modèle NIU LED STREET CL. I 9000 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur 4000K, CRI 70 et équipement électronique incorporé. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation I. Pour adapter à Ø60mm. Durée de vie: 50. 000 L90. BUG Rate: B1 U1 G1, ULOR 0%.

Finition: Gris texturé

Poids: 12.450 g

Surface max.exposition au vent: 0.18 M2


Installation: Intégré dans poteaux électriques



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	6.736 lm	°K :	4000
Plum:	104W	IRC :	70
Efficacité:	64,7 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	97W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


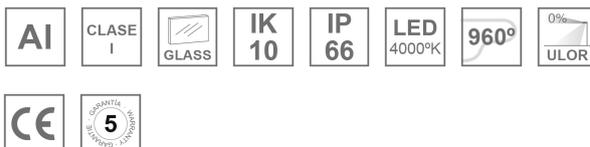


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

NI1901ST740NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 525 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,00T
CIE: 35 76 97 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

NIARED60G

Description:

NIU ACC. IND Ø60 ARM



Code produit:

NIPOAD76G

Description:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

NIAR650G

Description:

NIU ACC. WALL ARM



Code produit:

NIPOBR135G

Description:

NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP



Code produit:

NIPOBR48G

NIPOBR60G

Description:

NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET

NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET