Fiche technique du produit

OCULT

OD1RE306WF830NBW

OCULT REC 3 600 WW WFL BK/WH.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 3 600 WW WFL BK/ WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Wide Flood. Facteur d'éblouissement UGR<16 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 328 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	549 lm	**ºK :**	3000
Plum:	8W	**IRC :**	80
Efficacité:	68,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<16	**Alimentation:**	100-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Al · Wideflood · IP 20 INT 43 EXT · LED 3000ºK · CE · 5 GARANTIA

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · lm · L · PUSH · TRIAC · K · WB

OCULT

OD1RE306WF830NBW **OCULT REC 3 600 WW WFL BK/WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1RE306WF830NBW

η = 100%

Imax = 1657 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



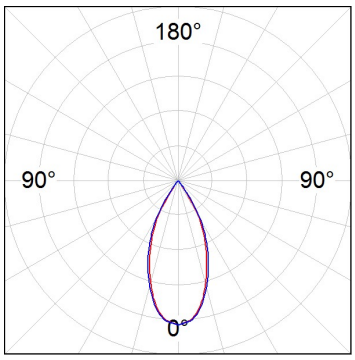

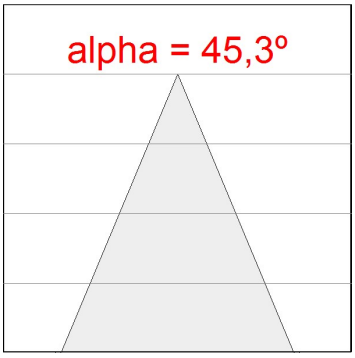

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,83	908	598
2	1,67	227	150
3	2,50	101	66
4	3,34	57	37

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Code produit:	Description:
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Code produit:	Description:
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.