Fiche technique du produit

OCULT

OD1TR612MF830NB

OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Medium Flood. Facteur d'éblouissement UGR<10 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 836 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.080 lm	**ºK :**	3000
Plum:	14W	**IRC :**	80
Efficacité:	77,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<10	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	HIGH POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

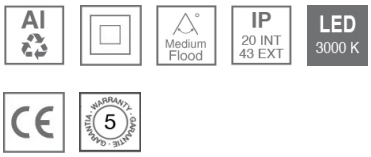

OPTIONS PERSONNALISABLES:

OCULT

OD1TR612MF830NB **OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OD1TR612MF830NB
η = 100%
Imax = 4606 cd/klm
UTE:
CIE: 102 100 100 100 100



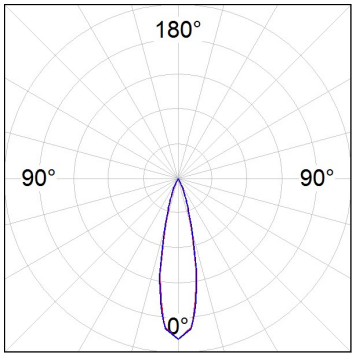

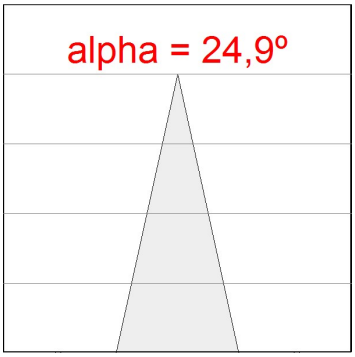

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,44	4963	3571
2	0,88	1241	893
3	1,32	551	397
4	1,76	310	223

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Code produit:	Description:
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Code produit:	Description:
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE