Fiche technique du produit

OWL

OW1111ST740NG

OWL CL.I 10500 NW GR.

Description:

Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL.I 10500 NW GR. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HIPOWER LED, température de couleur blanc neutre et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °.



Finition: Gris texturé

Poids: 6.573 g

Surface max.exposition au vent: 0.19 M2

Installation: Integré dans poteaux electriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	9.198 lm	**ºK :**	4000
Plum:	79,2W	**IRC :**	70
Efficacité:	116,1 lm/w	**MacAdam:**	4
Type:	HI POWER OSRAM	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	73W		

AI · CLASE I · GLASS · max 10° 0° max 10° · IK 07 · IP 66 · LED 4000 K · 960°

CE · 5

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · OPAL · ↑lm · DALI · PUSH · TRIAC · K

OWL

OW1111ST740NG **OWL CL.I 10500 NW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

6941493
η = 100%
Imax = 855 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 40 78 99 100 100



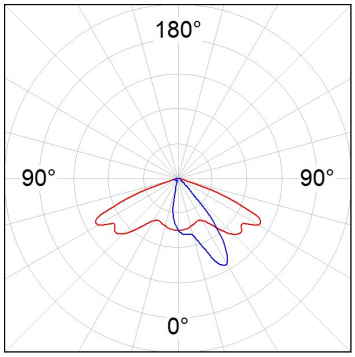

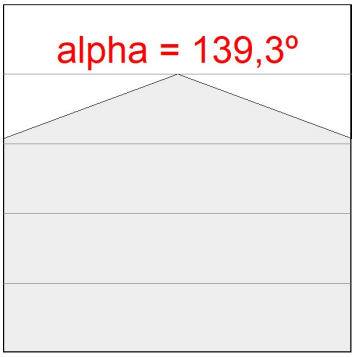

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	5,39	3580	384
2	10,78	895	96
3	16,17	398	43
4	21,56	224	24

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
OWAR1000G	OWL ACC.WALL ARM 1M GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE