


PLX206035OP5440DW



PLAT X2 600X600 3600 NW OPAL IP54 DA WH

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 595 x 595 x 12,5 mm

Poids: 2.800 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 3.600 lm

Plum: 30,5W

Efficacité: 118 lm/w

UGR: 22

Type: MID POWER

Durée de vie LED: 60.000 L80 B10

Puissance: 26W


°K : 4000

IRC : 80

MacAdam: 3

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Équipement: Réglable DALI

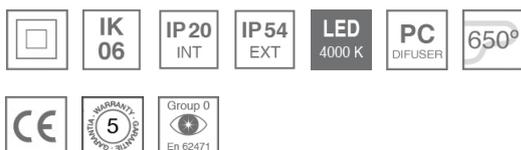

OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

