


## QHOD11624WF840N



## QUIET HEX OCULT 2x6 2400 NW WFL

## Descripción:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET HEX OCULT 2x6 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria OD1RE612WF840NBB. Cuerpo fabricado en aluminio y reflector en ABS pintado en negro mate UGR<10. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.160 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 28W                      | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 78,4 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED           | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 12W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


## Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

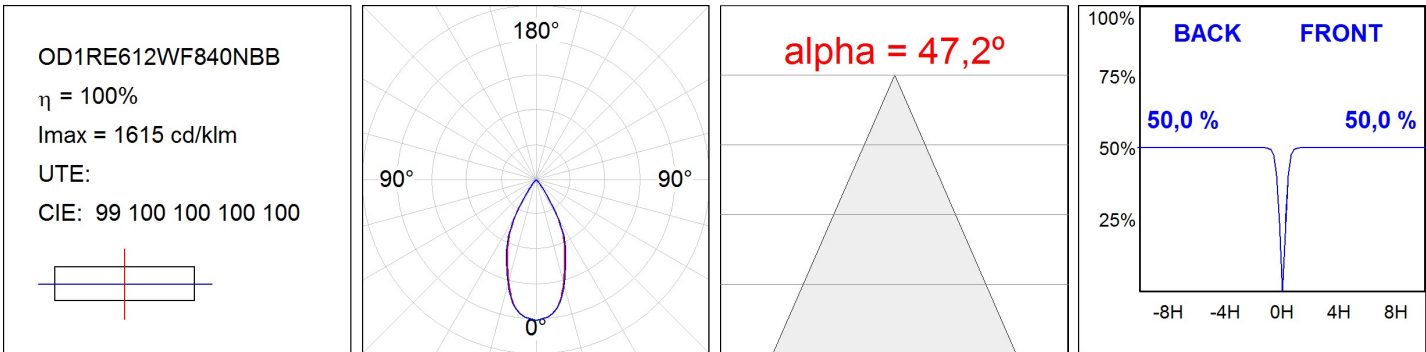

Essential Colours



Trendy Colours

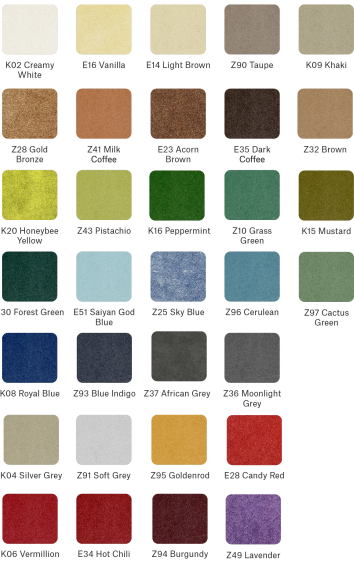

Prime Colours

