


**QRK2130OP830D**



**QUIET RD KOMBIC 150 2800 WW OP DA**

**Description:**


Luminaire intégré dans une structure insonorisante en matériau recyclé rPET. Modèle QUIET RD KOMBIC 150 de la marque LAMP. Matériau acoustique: Epaisseur du panneau 12mm (Option 24mm), composition du panneau: rPET 75% recyclé. Résistance au feu: B-s1, d0. Émissions: Faibles émissions de COV et de formaldéhyde. Modèle de luminaire K21RD3040OP830DWW. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Grade d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur en finition blanche, cadre en finition blanche et feuille optique. COB LED avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions standard: K05 Charcoal, Z04 Light Camel et Z97 Cactus Green. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

**Installation:** Suspendu

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.074 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	17,9W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	115,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	17,6W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

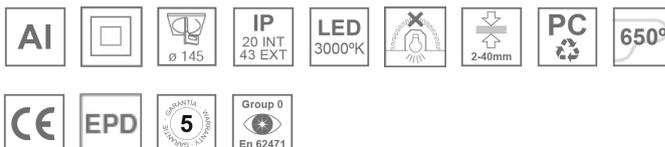


**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



QRK2130OP830D

QUIET RD KOMBIC 150 2800 WW OP DA

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

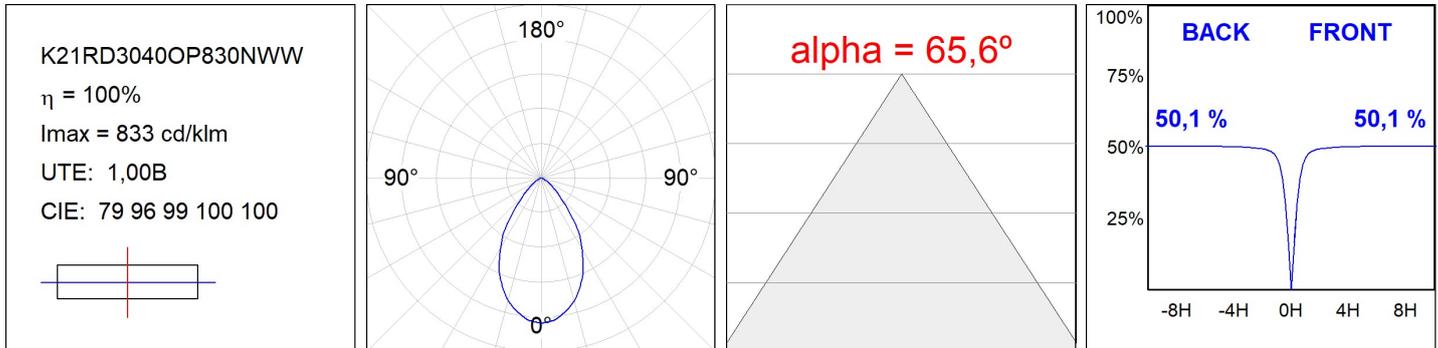

Essential Colours



Trendy Colours



Prime Colours

