

## RI140RD02SP927NW



## RING 40 RD 150 VWW SP WH.


**Descripción:**

Downlight redondo individual fijo modelo RING 40 RD 150, de la marca LAMP. Fabricado en aluminio. Modelo para LED HIGH POWER y con temperatura de color 2700K, CRI 90. Óptica policarbonato SPOT con alto confort visual gracias a la posición enrasada de la lámpara. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Con equipo electrónico incorporado (700mA). Horas de vida: 100.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco mate (RAL 9010), Negro mate (RAL 9011).

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 101 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	114 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	3,1W (700mA)	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	36,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	100.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	2W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

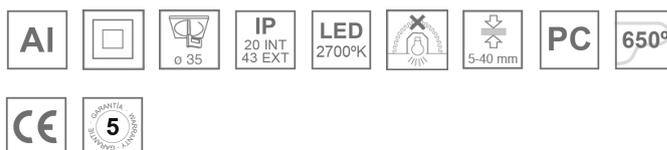

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

