

ST117030FL830NBW



STORMBELL 3000 WW FL WH.


Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL 3000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 4.504 g

Instalación: Suspendido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


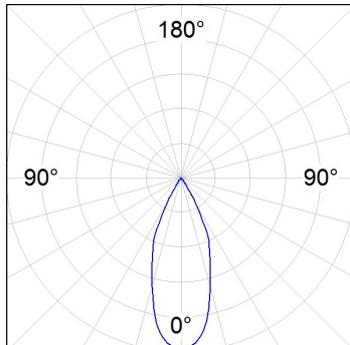
Flujo de salida:	2.402 lm	K:	3000
Plum:	26,3W	IRC:	80
Eficacia:	91,3 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10441001
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1994 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 95 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,71	4778	3160
2	1,42	1195	790
3	2,12	531	351
4	2,83	299	198

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ST102OP

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:

ST102TR

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

STBE420B

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

STBE420OP

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

STBE420W

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

STHO102B

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE