

ST117030FL840NBW



STORMBELL 3000 NW FL WH.


Description:

Downlight suspendu STORMBELL 3000 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate flood, con temperatura de color 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

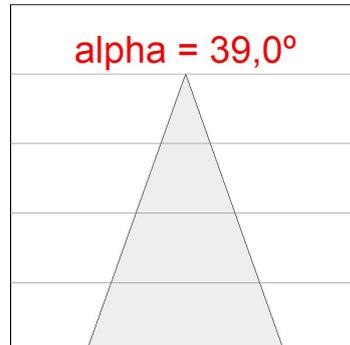

Flux lumineux:	2.468 lm	°K :	4000
Plum:	26,3W	IRC :	80
Efficacité:	93,8 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10440001
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1994 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 95 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,71	4910	3247
2	1,42	1228	812
3	2,12	546	361
4	2,83	307	203

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ST102OP

Description:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Code produit:

ST102TR

Description:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

STBE420B

Description:

STORBELL ACC. BELL BK.



Code produit:

STBE420OP

Description:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:

STBE420W

Description:

STORBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

STHO102B

Description:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE